


超耐久性!!

簡単・コストパフォーマンスに優れた
アンダーボディースプレー

防錆・防音／塩害・飛び石対策

アンダーシール
ビチューメンブラック

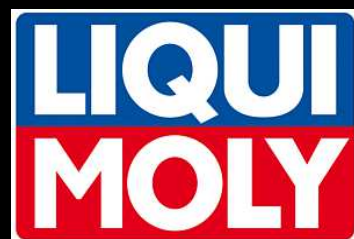

1回の施工で

半永久的に効果が持続!! ※

塩水噴霧試験1000hクリア
キシレン/エチルベンゼン非含有



※事故等による擦れなどの場合を除きます

ビチューメン(炭化水素化合物)を含んだ
弾力性のある保護層を形成する**超耐久性**防腐保護剤です。



ドイツNo.1ブランド 信頼のMADE IN GERMANY



超耐久性・簡単・コストパフォーマンスに優れた

アンダーシール ビチューメン (ブラック)

アンダーシール
ビチューメン塗料 (1ℓ)
(品番: 20886)



専用スプレーガン
(品番: 29056)



手元減圧弁
(品番: BN3LK01K158SP)



使用圧力: 0~1.5MPa
設定圧力範囲: 0.3~0.9MPa
※LIQUI MOLY製品ではありません

圧縮エアホースに接続

①必要に応じて養生



②缶に専用ノズル装着



③圧縮エアホース接続



④エア圧を2~6barに



⑤吹き付け作業



約2時間の乾燥で
走行可能!

塗装が吹きかけられない隙間や裏側には「キャビティプロテクション」がお勧めです。詳しくは取扱い販売店にお問合せください。



販売店

YUZEN

AUTO PARTS



ドイツNo.1ブランド
信頼のMADE IN GERMANY