

高性能グリース

NEW!



高性能グリースがオーガニックに！

特長

- 生物分解性
- 環境に優しいグリース
- 消費量低減
- 非常に優れたグリース特性
- 広い温度範囲
- 金属面への高い粘着性
- 優れた耐吸水性

用途

- JOST自動給脂装置への給脂
- カプラ、キングピン、トーイングヒッチ、ターンテーブル、補助脚等への給脂


仕様

- NLGI グレード 1-2
- 使用温度範囲 -40℃～100℃
- 滴点 >140℃
- OECD 301 Bに沿った易生分解性

発注番号 : **SKE013440000**

内容物: 1ケース(2本x400g)

自動給脂装置 リュブトロニック5ポイント

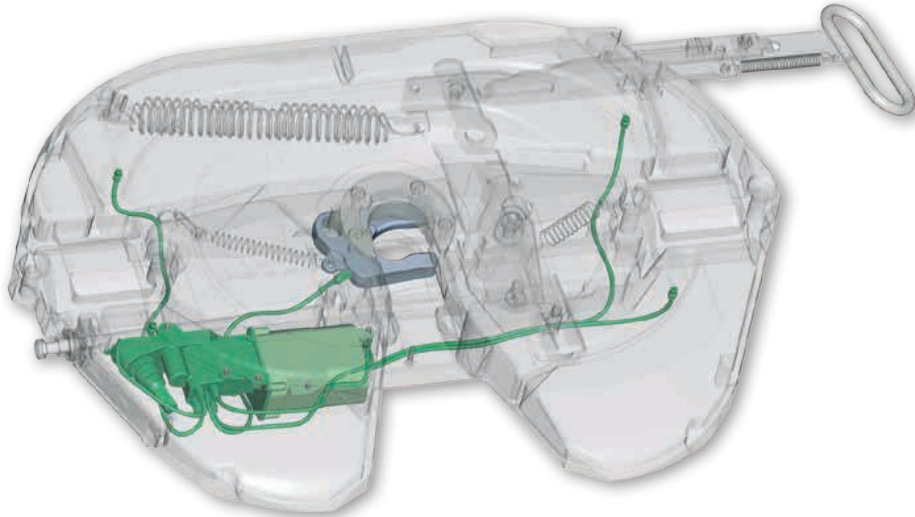

- リュブトロニック5ポイントはカプラの集中給脂装置です
- グリースの排出量を一定に保ち、カプラのプレート面やロックジョーへ安定した給脂環境をご提供
- 給脂の排出間隔は、カプラの使用用途によって調整可能です
- 標準排出設定 ー 長距離運送の場合、グリースタンク満タンで約1年間充填不要

自動給脂装置



使用上の注意

給脂の際、新しいオーガニックの高性能グリースは旧JOSTグリースと混ぜ合わせても問題ありません。他のグリースと混ぜ合わせると保証の対象外となります。

Member of **JOST**-World

ヨースト・ジャパン株式会社 TEL:045-476-1031 Internet: www.jost-japan.com