

[トラック用]

オール**LED**

リアコンビネーションランプ

Koito

LED

UN部品認証取得品

流鏑馬[®](YABUSAME[®])2連タイプ

流鏑馬デザインを進化させた **2連タイプ** 新登場!



融雪仕様もラインナップ!



点灯イメージ
動画はコチラ

安全を光に託して

Koito

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる 新デザインの流鏑馬®(YABUSAME)2連タイプ

テールランプ



従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現

バックアップランプ



リア全体をワイドに照射し
夜間バック時の高い視認性を確保

シーケンシャルターン or ノーマルターン



※融雪仕様はノーマルターンのみ


ストッパランプ



テールの格子部を
存在感のある光り方で演出

バックアップランプ



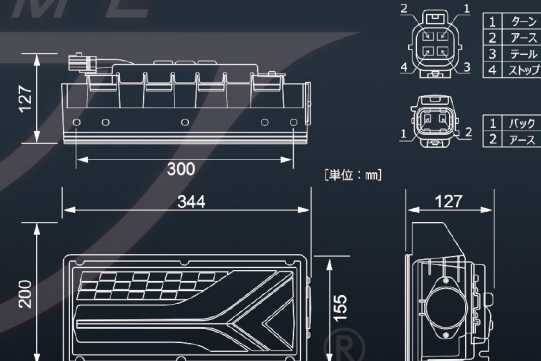

流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と
同一発光面且つ、シームレス発光

流鏑馬®(YABUSAME)2連タイプ

対象車種については必ずランプ適合車種一覧表をご確認ください。 **融雪仕様**

独自技術により、灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することで
レンズ面に付着した雪を融かします。これにより、ランプの点灯状態を
確認することが出来、安全性が格段に向上します。

【作動条件】テールランプ点灯時、外気温に応じて自動的にヒーターON/OFF

ヒーターON : 外気温5℃以下 / ヒーターOFF : 外気温15℃以上

【融雪経時変化(北海道)外気温：マイナス7℃】



流鏑馬®(YABUSAME) (融雪仕様)を装着

【融雪仕様はアフターフォローサービスのため、商品同梱の「お客様情報ご連絡のお願い」にご協力ください】

種 別	ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)	定 格		重量 (g)	JANコード (4961065)	UN部品認証番号(装置型式指定番号)
			電圧	消費電力			
流鏑馬 2 連タイプ シーケンシャルターン	右 LEDRCL-6R	オープン	24V	テール : 2.3W ストップ : 3.3W ターン : 21W バック : 4.1W	1,847g	213018	テール : E13*148R00/03*0528*00*R1 ストップ : E13*148R00/03*0528*00*S1 ターン : E13*148R00/03*0528*00*2a バック : E13*148R00/03*0528*00*AR R R : E13*150R00/03*0528*00*IB
	左 LEDRCL-6L	オープン				213025	
流鏑馬 2 連タイプ ノーマルターン	右 LEDRCL-6RN	オープン	24V	テール : 2.3W ストップ : 3.3W ターン : 21W バック : 4.1W	1,847g	213032	テール : E13*148R00/03*0528*00*R1 ストップ : E13*148R00/03*0528*00*S1 ターン : E13*148R00/03*0528*00*2a バック : E13*148R00/03*0528*00*AR R R : E13*150R00/03*0528*00*IB
	左 LEDRCL-6LN	オープン				213049	
流鏑馬 2 連タイプ 融雪仕様 ノーマルターン	右 LEDRCL-7R	オープン	24V	テール : 2.3W(融雪作動時 : 30.9W) ストップ : 3.3W ターン : 21W バック : 4.1W	1,905g	213063	テール : E13*148R00/03*0554*00*R1 ストップ : E13*148R00/03*0554*00*S1 ターン : E13*148R00/03*0554*00*2a バック : E13*148R00/03*0554*00*AR R R : E13*150R00/03*0554*00*IB
	左 LEDRCL-7L	オープン				213070	

車種別の各適合については、右の二次元コードを読み込み、PDF データをダウンロードしてご確認ください。

※読み込みが出来ない場合は市販ホームページからもご確認ください。

ランプ適合
車種一覧表



オプション品
適合車種一覧表



YouTube
公式チャンネル



注意事項(共通) ●本商品は2010年以降に発売された車両を対象とします。●トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。●本商品は24Vの自動車専用用品です。自動車以外には使用しないでください。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。●本カタログに掲載している商品を常に最良の状態でご使用・お取り扱いいただく為に、商品について「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。●破損時はASSY交換となります。●掲載商品の仕様・生産は予告なく変更・中止となる場合がありますので、予めご了承ください。●掲載写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。●「流鏑馬・YABUSAME・シーケンシャルターン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。

融雪仕様注意事項 ●融雪ヒーター部の取り外し後付けは出来ません。●バッテリー保護の為、20V以下では作動しません。●バッテリー上がり防止の為、エンジンを掛けた状態で使用してください。●ヒーター部は作動時に高温となりますので触れない様に注意してください。●駐停車中の着氷・着雪については走行前に払い落してから運転を開始してください。