



簡単・リーズナブル！

漏れ止め剤・
蛍光剤注入にも！

エアコンオイル注入キット

RH-31A-PS20

R134a シンプリファイ・インジェクター

RH-31YF-PS20

R1234yf シンプリファイ・インジェクター

- コンプレッサーオイル、漏れ止め剤、蛍光剤などの使い捨て注入キット。
- エンジン・A/CをON状態で低圧ポートより注入します。
- エアコンガス補充時には必ずオイルの補充も必要です。
- 下記は注入ケミカルの一列です。

詳しくはお問い合わせください。



PLS-60
漏れ止め剤



CO-PAG250-YF
PAG オイル



CO-POE250-YF
POE オイル



使用方法



LL-400-PAG250F
蛍光剤入り PAG オイル



LL-500-POE250F
蛍光剤入り POE オイル




R134a 低圧専用



R1234yf 低圧専用

※ガソリン等、揮発性液体及び溶剤には使用不可。

①低圧キャップをはずす



低圧側配管

②低圧カプラ取り付け



車両のガス圧力により、
逆流防止弁が作動すると
同時に、カプラをエアパ
ージします。

③室内エアコン設定 A/C-ON




1) エンジン始動 2) エアコンのスイッチON

④エア抜き



※液体でホースのエアパ
ージを行う際、常に斜め上
を向くようにしてください。


⑤カプラと注入器の接続

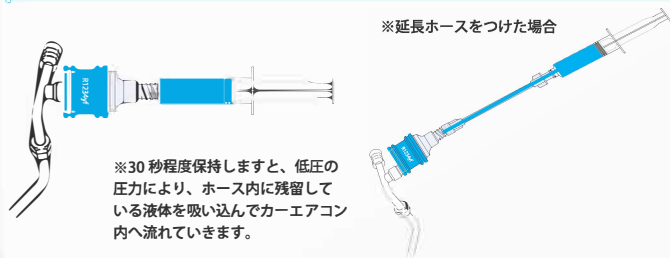

※延長ホースをつけた場合

※30秒程度保持しますと、低圧の
圧力により、ホース内に残留して
いる液体を吸い込んでカーエアコン
内へ流れていきます。

⑥注入作業



※車両の状態により、ケミ
カルが入りにくい場合があり
ます。(寒くてガス圧が低い
場合、車両のガス量が少ない
場合)

⑦取り外し



カプラのボデーを
上げ、取り外します。

お問い合わせはこちら

株式会社 友善商事

石巻本社

古川営業所

仙台営業所

気仙沼出張所

TEL:0225-93-0660

TEL:0229-25-5436

TEL:022-353-7891

TEL:0226-48-5277

FAX:0225-94-5643

FAX:0229-25-5437

FAX:022-353-7892

FAX:0226-48-5278